DATI DA COMUNICARE

MISURE:

1) Montaggio in luce (tra le mazzette)
   o oltre luce (dietro le mazzette), vedi dis.1
2) Larghezza ed altezza luce A x B, vedi dis.3
3) Mazzette laterali C1 e C2, sopraluce D, vedi dis.3
4) Altezza celino superiore (se richiesto), vedi dis.2
5) Posizione uscita cavi motore vista esterna
6) Accessori richiesti

FINITURA:

Tipo 1	Esterno del telo effetto legno, interno marrone testa di moro
Tipo 2 V	Prerivestito, esterno verdone, interno testa di moro
Tipo 2 M	Prerivestito, esterno testa di moro, interno verdone
Tipo 3	Verniciato polveri epossidiche e forno in tinta RAL (da indicare)

Disegno 1: applicazione

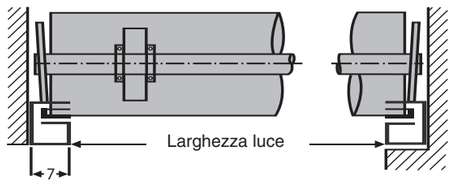

IL: in luce **DL: dietro luce**

Disegno 2: altezza

Quota "a": detta misura è da considerarsi effettiva solo utilizzando colonne e guide originali e specifiche per il Residenziale®.
Se non è presente architrave o copertura "b", può essere fornita veletta (celino) in lamiera pressopiegata in tinta.

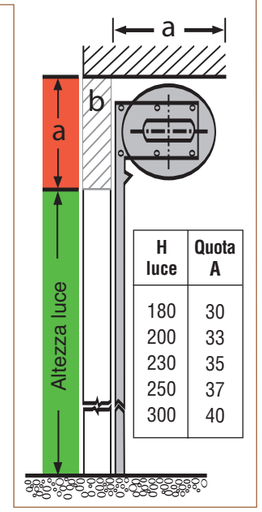

H luce	Quota A
180	30
200	33
230	35
250	37
300	40

Disegno 3: misure

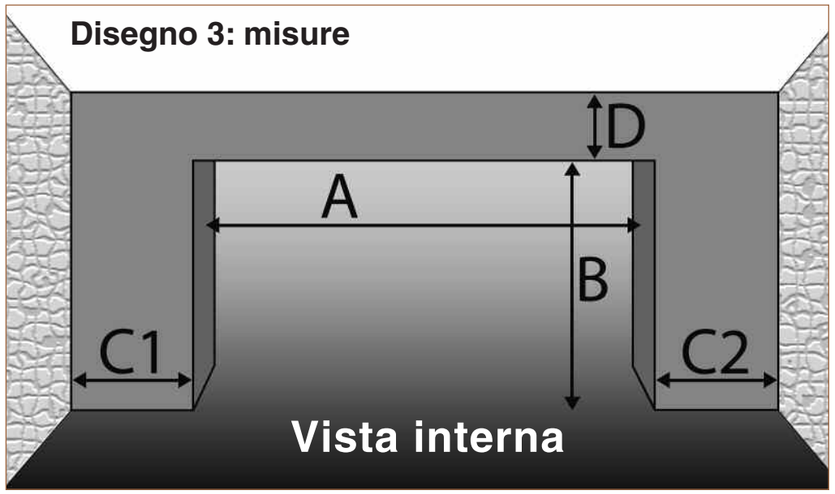

Caratteristiche tecniche del prodotto:

Colonne laterali cm. 7x7 con guide (o su richiesta, solo guide ad "U" mm. 40); telo ad avvolgimento superiore non coibentato costituito da elementi infilati di passo mm. 110 in acciaio zincato monoparete10/10 di spessore; elemento con scuretto ogni cm. 46 ca. Avvolgimento su albero con scatole portamolle e gruppo motoriduttore centrale con elettrofreno e sblocco per manovra d'emergenza all'interno.
Nota bene: leggere ondulazioni sugli elementi piani sono dovute alla profilatura e non possono considerarsi difetti; sulla parte interna del telo, con la movimentazione si formeranno dei segni sulla superficie in corrispondenza delle scatole portamolla (opzionali: scatole portamolla con anello nylon antigraffio). Maniglia di serie in ottone incassata su terminale. Angolare in PVC nero rivettato su zoccolo. Sono sempre esclusi dalla fornitura: cassonetto, impianto elettrico, rivestimenti, accessori non concordati per iscritto. La modifica del prodotto o l'utilizzo di ricambi o accessori non originali fanno decadere garanzia e responsabilità del produttore; leggere attentamente i Manuali d'installazione ed uso prima di azionare la chiusura rispettandone le indicazioni. I dati tecnici sono indicativi; Officine Locati Monza srl si riserva facoltà di variazione. Le foto hanno finalità descrittiva: le tonalità possono differire al vero per effetto di stampa.

Accessori a richiesta:

Selettore esterno a chiave o combinazione elettronica o impronta digitale; selettore tipo "blindo" con sblocco all'esterno per manovra d'emergenza; feritoie d'aerazione stampate su elemento (indicare superficie richiesta); celino in lamiera pressopiegata (in due parti per larghezze > cm 300); serratura centrale semplice o con cilindro di sicurezza, applicata con bulloncini o elettropuntata. Scatole portamolla con anello di nylon antigraffio.

OFFICINE LOCATI MONZA
OFFICINE LOCATI MONZA SRL - C. F. e P. IVA 0273530 096 0 - REG. IMP. 45207/1998 - CAPITALE SOCIALE € 10.400 i.v.
www.officinelocati.com **info@officinelocati.com**
20052 MONZA (MI) ITALY - VIA LECCO 55 - TEL. +39.039.322.428 - FAX +39.039.387.655

RES 04.09

OFFICINE LOCATI MONZA

il RESIDENZIALE®

effetto legno - laccato RAL

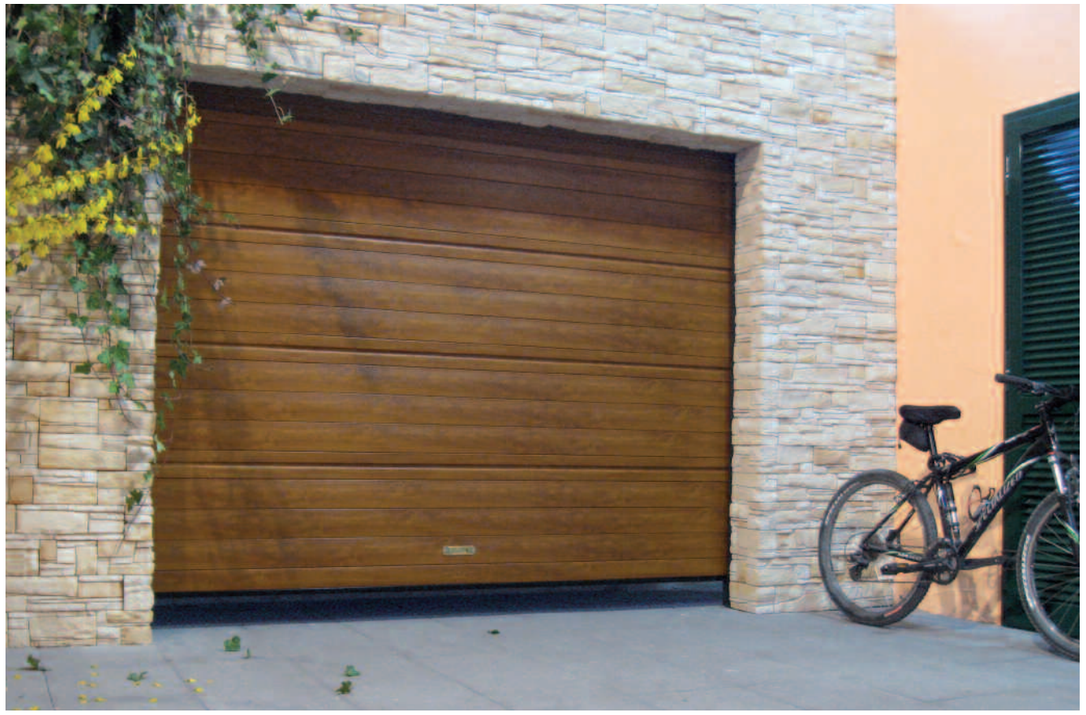

il Residenziale® è la nuova chiusura per contesti di pregio, come ville, casali e complessi abitativi a schiera, dove sono fondamentali sia l'estetica che la sicurezza: unisce infatti un aspetto elegante ed innovativo con le caratteristiche di robustezza degli elementi in acciaio monoparete 10/10 di spessore. Gli ingombri sono minimi: guide da cm. 7 per lato e cm. 30/40 in alto per l'avvolgimento: soluzione questa che consente anche di evitare antiestetiche strutture applicate a soffitto. Le numerose possibilità di personalizzazione consentono a *il Residenziale*® di adattarsi ad ogni contesto architettonico, moderno, d'epoca o rurale: la finitura esterna può essere con effetto legno, del tipo "quercia dorata", riproducendo le naturali venature e addirittura la rugosità al tatto; in alternativa, può essere verniciato a forno con polveri epossidiche scegliendo tra tutti i colori RAL ed altri speciali, come ferro micaceo, bronzo martellinato, marmo antico, ecc. Ampia la gamma di accessori applicabili di serie: la maniglia di serie è in fusione d'ottone incassata, ma può anche essere esterna in ottone o verniciata; le feritoie d'aerazione (a richiesta) sono stampate nell'elemento.

il Residenziale® *is the new door for value places, such as villas, cottages and resorts, where both aesthetics and safety are basic points: fashionable and new design joins distinctive sturdiness of 1 mm thickness galvanized steel sections (non insulated).*
Distinctive technical plus of the door is the upwards rolling system, that avoids unpleasant and bulky structures on the ceiling and grants very compact overall size: guides cm. 7 , cm. 30 / 40 rolling above.
Large number of customizing options allow il Residenziale® *to suit for any architectural choice, thus modern, classic or country style: external finishing may be wood effect "golden oak" even showing natural veins and wrinkledness. Otherwise, door can be stove enamelled with epoxy powders in any RAL.*

il Residenziale® è di serie motorizzato con comando a uomo presente. Motorizzazione: gruppo motoriduttore 220V centrale con elettrofreno e sblocco d'emergenza dall'interno. Dispositivi elettronici: kit radiocomando, cui si possono abbinare i più comuni dispositivi di comando e sicurezza: sblocco a chiave dall'esterno, tastiere elettroniche, dispositivo no-touch (coppia di fotocellule mobili applicate sotto il bordo principale), lampeggiante, ecc.

il Residenziale® *as a rule is motorized with man operated control. Motorization applied on spring box shaft: central 220V gearmotor with electromagnetic self-locking brake, release for inside emergency operating (i.e. black out). Optionals under request: remote control boxes: radio electronic programmer, transmitters, no touch system (mobile photocell applied on the door), key or digital switch, outdoor key.*